
 ШВЕДСКИЕ ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН.

NO PRE- WASHING CONCEPT™

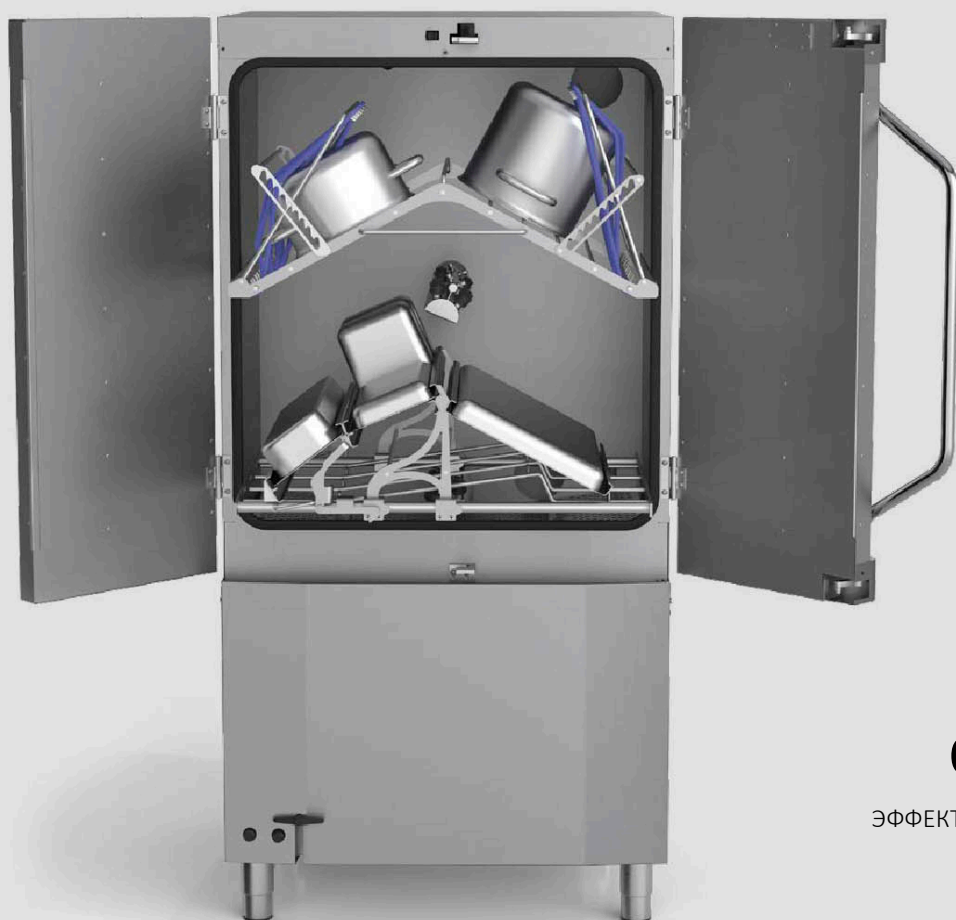

GRANULE FLEXI®

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

GRANULDISK 

GRANULE FLEXI®

Granule Flexi® - посудомоечная машина с фронтальной загрузкой, построенная с использованием концепции без предварительного мытья (No Pre-Washing™), которая способна удовлетворить различные потребности кухни малого и среднего размера. Granule Flexi - универсальное, компактное и эффективное решение, которое идеально подходит для небольших кафе с множеством разнородной посуды и заведений, где в основном используются гостроемкости стандарта Gastronorm, достаточно выбрать нужную модификацию.

GRANULE FLEXI® ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ИННОВАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ GRANULE TECHNOLOGY™ И ПОЗВОЛЯЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ.



МЕНЬШЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ.

Экономия до 2,2 литров в день – до 660 литров в год



МЕНЬШЕ ВОДЫ.

Режим ECO позволяет сэкономить до 1 100 литров в день и до 330 000 литров в год



МЕНЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Экономия до 37,6 кВт-ч в день - до 11 280 кВт-ч в год



МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ.

Без предварительной мойки – чистые противни и гостроемкости через 2,5 минуты



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

4 GN1/1 за одну программу или до 96 гостроемкостей GN1/1 или 192 GN1/2 в час

(макс. глубина 200 мм)



ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Все программы мойки соответствуют санитарным нормам DIN 10512



УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Панель управления на уровне глаз.
Большие кнопки и четкие обозначения.
Уведомления и сообщения на дисплее.
Многоуровневая и удобная ручка.
Красный и зеленый индикаторы состояния.
Порт USB для выгрузки журнала HACCP.



power
GRANULES®

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ.

Granule Flexi® поставляется в двух разных модификациях: *Flexible* и *Gastronorm*. Каждая модификация поставляется с тщательно подобранным набором аксессуаров и может быть дополнительно адаптирована под конкретные потребности клиента путем добавления одного и более аксессуаров.



GRANULE FLEXI® – FLEXIBLE EDITION.

Артикул 20715

Модификация Granule Flexi Flexible Edition подходит для заведений с большим количеством самых разных предметов инвентаря, кастрюль, сковородок, чанов и столовых приборов.

Предусмотрен режим мытья на двух уровнях. На нижнюю полку можно загружать гостроемкости 2/1 или большие, глубокие чаны (глубиной до 700 мм, Ø 500 мм – требуется дополнительный аксессуар *короткая оросительная трубка*, а на верхнюю полку можно поместить разнообразную посуду.



GRANULE FLEXI® – GASTRONORM EDITION.

Артикул 20716

Granule Flexi Gastronorm Edition подходит для заведений, в которых в основном используются гостроемкости и инвентарь стандарта Gastronorm.

Предусмотрен режим мытья на двух уровнях. На нижнюю полку можно загружать гостроемкости 2/1 или большие, глубокие чаны (глубиной до 700 мм, Ø 500 мм – требуется дополнительный аксессуар *короткая оросительная трубка*). На верхнюю полку загружаются гостроемкости GN1/1-1/9, макс. глубиной 200 мм или GN2/1, макс. глубиной 200 мм.



СМОТРИТЕ САМИ!

Хотите увидеть Granule Flexi® в действии?
Участуйте в демонстрации Live Wash™ –
откройте ссылку
www.granuldisk.com/livewash

АКСЕССУАРЫ.





Granule Flexi® можно дополнительно настроить под ваши уникальные потребности, добавив нужные аксессуары и вставки.

НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ GN.

Артикул 13465

Для установки гостроемкостей GN 1/1-1/9 глубиной до 200 мм. Вмещает 2 GN1/1 глубиной до 200 мм или аналогичные по объему небольшие гостроемкости GN.

(Входит в комплект поставки Gastronorm Edition).

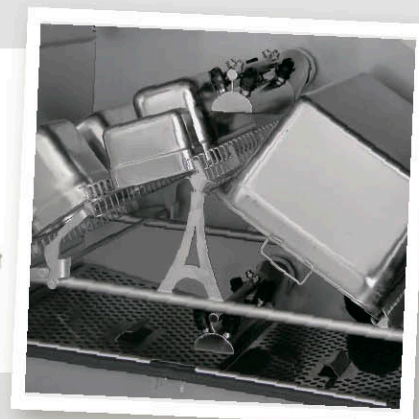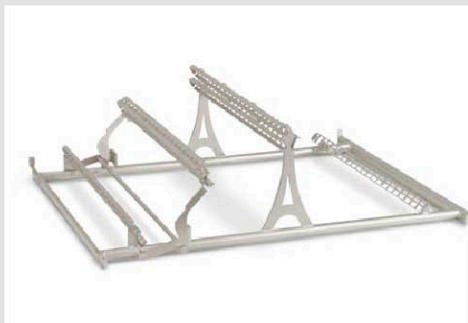

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ GN И ДРУГОГО ИНВЕНТАРЯ.

Артикул 14454

Для размещения гостроемкостей GN, чаш, сковородок, ковшей, сит и т.д., включая 1 запасную резиновую ленту. Вместимость: 2 GN1/1 глубиной до 200 мм или различный кухонный инвентарь.

(Входит в комплект поставки Flexible Edition).




РЕГУЛИРУЕМАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ GN И ДРУГОГО ИНВЕНТАРЯ.

Артикул 13463

Вместимость: 2 GN1/1 глубиной до 200 мм или 1 GN2/1 или 1-3 кастрюли.

(Входит в комплект поставки Flexible и Gastronorm Edition).

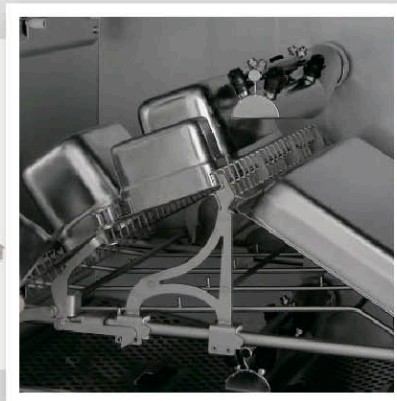

КОРОТКАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА.

Артикул 6000370

Используется взамен длинной оросительной трубки для мытья посуды глубиной до 700 мм.



Зайдите на сайт www.granulidisk.com/video, чтобы ознакомиться с вариантами загрузки машины и использования разных аксессуаров.

ВСТАВКА ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОТИВНЕЙ (НЕ СТАНДАРТА GN).

Артикул 13736


Вместимость: 8 противней 655 x 450 мм с краем 25 мм или 8 больших противней 690 x 450 мм, с краем 22 мм.



ВСТАВКА ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ.

Артикул 13744

600 x 400 мм, с краем 20 мм.
Вместимость: 8 ед.

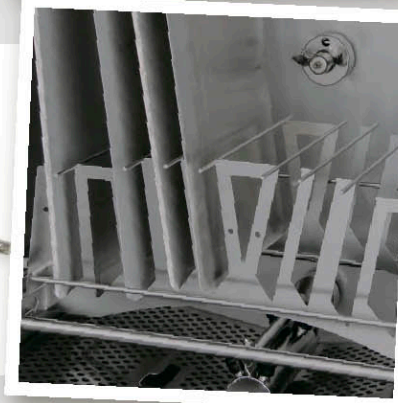

СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА С КРЫШКОЙ.

Артикул 21477

Для черпаков, венчиков длиной до 500 мм.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ.

Артикул 6001159


Для хранения неиспользуемых деталей и аксессуаров. Подвешивается с любой стороны машины.



ВСТАВКИ ДЛЯ КРЫШЕК И ПРОТИВНЕЙ (СТАНДАРТА GN).

Артикул 6001147

Для установки слегка загрязненных плоских противней стандарта GN или крышек.
Вместимость: 12 шт.

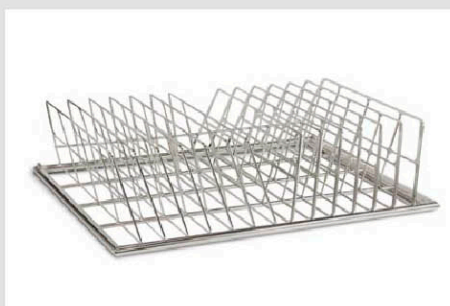



GRANULE FLEXI® ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Конструкция.	Flexible Edition / Gastronorm Edition
Наружные габариты (В x Ш x Д)	1 770 мм (± 25) x 875 мм x 965 мм
Объем загрузки	205 л (В 650 x Ш 600 x Д 530 мм)
Вес (полная / пустая)	372 кг / 274 кг
Объем моечного бака	84 л
Объем воды для ополаскивания	4 л (режим ECO) 8 л (короткая / обычная программа) <i>Для показателя 3 600 HUE в соответствии с NSF/ANSI 3, требуется 8 л.</i>
Объем гранул	6 л
Температура воды для мытья	65 °С
Температура воды для ополаскивания	85 °С

ПРОГРАММЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Программы мытья с гранулами	ECO: 2 мин, 30 сек
	Короткий цикл: 4 мин, 40 сек***
	Обычный цикл: 6 мин, 40 сек***
Программы мытья без гранул	ECO: 2 мин, 30 сек
	Короткий цикл: 3 мин, 40 сек***
	Обычный цикл: 5 мин, 40 сек***
Макс. / стандартная производительность в час (включая загрузку/выгрузку)	96/84 GN1/1 или аналогичные габаритности.
Производительность по программам	4 GN1/1 или 8 GN1/2 или 1x GN2/1 + 2x GN1/1, макс. глубина 200 мм, или аналогичный объем другой посуды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ.

Горячая вода	1/2" (DN15), 55-65 °С, 3-10 °dH <i>Примечание: Запрещается использовать воду обратного осмоса и полностью умягченную воду.</i>
	1-6 бар, 15 л в минуту
Холодная вода	1/2" (DN15), 3-10 °dH
	1-6 бар, 15 л в минуту

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Напряжение**	3~ 400 В/50 Гц + PE / 3~ 415 В/50 Гц + PE / 3~ 230 В/50 Гц + PE
Плавкие предохранители (подключение горячей воды)	25А (400В, 415В) / 40А (230В)
Плавкие предохранители (подключение холодной воды)	32А (400В, 415В)
Максимальная мощность, подключение горячей воды	12,3 кВт
Максимальная мощность, подключение холодной воды	17,3 кВт
Двигатель моющего насоса	3 кВт
Двигатель насоса ополаскивания	0,37 кВт
Элемент моечного бака*	9 кВт (14 кВт подключение холодной воды)
Элемент бака ополаскивания*	9 кВт (14 кВт подключение холодной воды)
Класс герметизации	IPX5

СЛИВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Тепловая нагрузка на помещение при наличии блока улавливания пара (всего/ощутимая/скрытая)	1,2 кВт / 0,5 кВт / 0,7 кВт
Тепловая нагрузка на помещение без блока улавливания пара (всего/ощутимая/скрытая)	1,7 кВт / 0,5 кВт / 1,2 кВт
Сливная труба	Труба Ø 32 мм
Слив	Необходимая пропускная способность 50 л/мин <i>Не следует устанавливать машину непосредственно над сливом в канализацию.</i>
Требуется моющее средство и осушающий реагент	Моющее средство и осушающий реагент: напряжение 230 В перем. тока подается от отдельной распред. коробки. Максимальная общая нагрузка 0,5А.



ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Не можете найти в списке подходящий по требованиям к электропитанию вариант? Все посудомоечные машины GRANULDISK изготавливаются на заказ и нередко в их конструкцию вносятся изменения с учетом особых требований клиента к напряжению и водоснабжению.

Что именно вам необходимо?

Для получения дополнительной информации о вариантах изготовления на индивидуальный заказ обратитесь к представителю GRANULDISK или авторизованному торговому партнеру GRANULDISK.



УЛАВЛИВАНИЕ ПАРА.

Granule Flexi® в стандартной комплектации поставляется с блоком улавливания пара, который способствует улучшению условий труда на рабочем месте и снижает требования к вентиляции в моечном отделении.

Для получения дополнительной информации о системе улавливания пара для машины Granule Flexi® обратитесь к представителю GRANULDISK или авторизованному торговому партнеру GRANULDISK.



* Не работают одновременно.


** Для получения сведений обо всех имеющихся вариантах электропитания обратитесь к своему торговому представителю или ознакомьтесь с соответствующим прайс-листом.

*** на 1 минуту дольше при наличии системы отбора пара.

Granule Flexi® поставляется с электрическим кабелем длиной 2 метра (без штепселя) для подключения в разрешенное устройство отключения питания на стене. Устройство отключения питания не входит в комплект поставки.

УСТАНОВКА МАШИНЫ GRANULDISK®.

(A) Поддача воды 55-65 °C (опционально холодная вода), 3-10 °dH, 5-18 °f. 1-6 бар, 15 л/мин, макс. 6 бар статич. давления, G ½" BSP, внутренняя резьба, гибкий шланг мин. внутр. диам. 9 мм. (B) Поддача холодной воды, 3-10 °dH, 5-18 °f., 3-6 бар, 15 л/мин, макс. 6 бар статич. давления, G ½" BSP, внутренняя резьба, гибкий шланг мин. внутр. диам. 9 мм. (C) Слив. (D) Поддача моющего средства/осушителя, напряжение 230В, 50 Гц. (E) Электрическое соединение. (F) Порт USB.

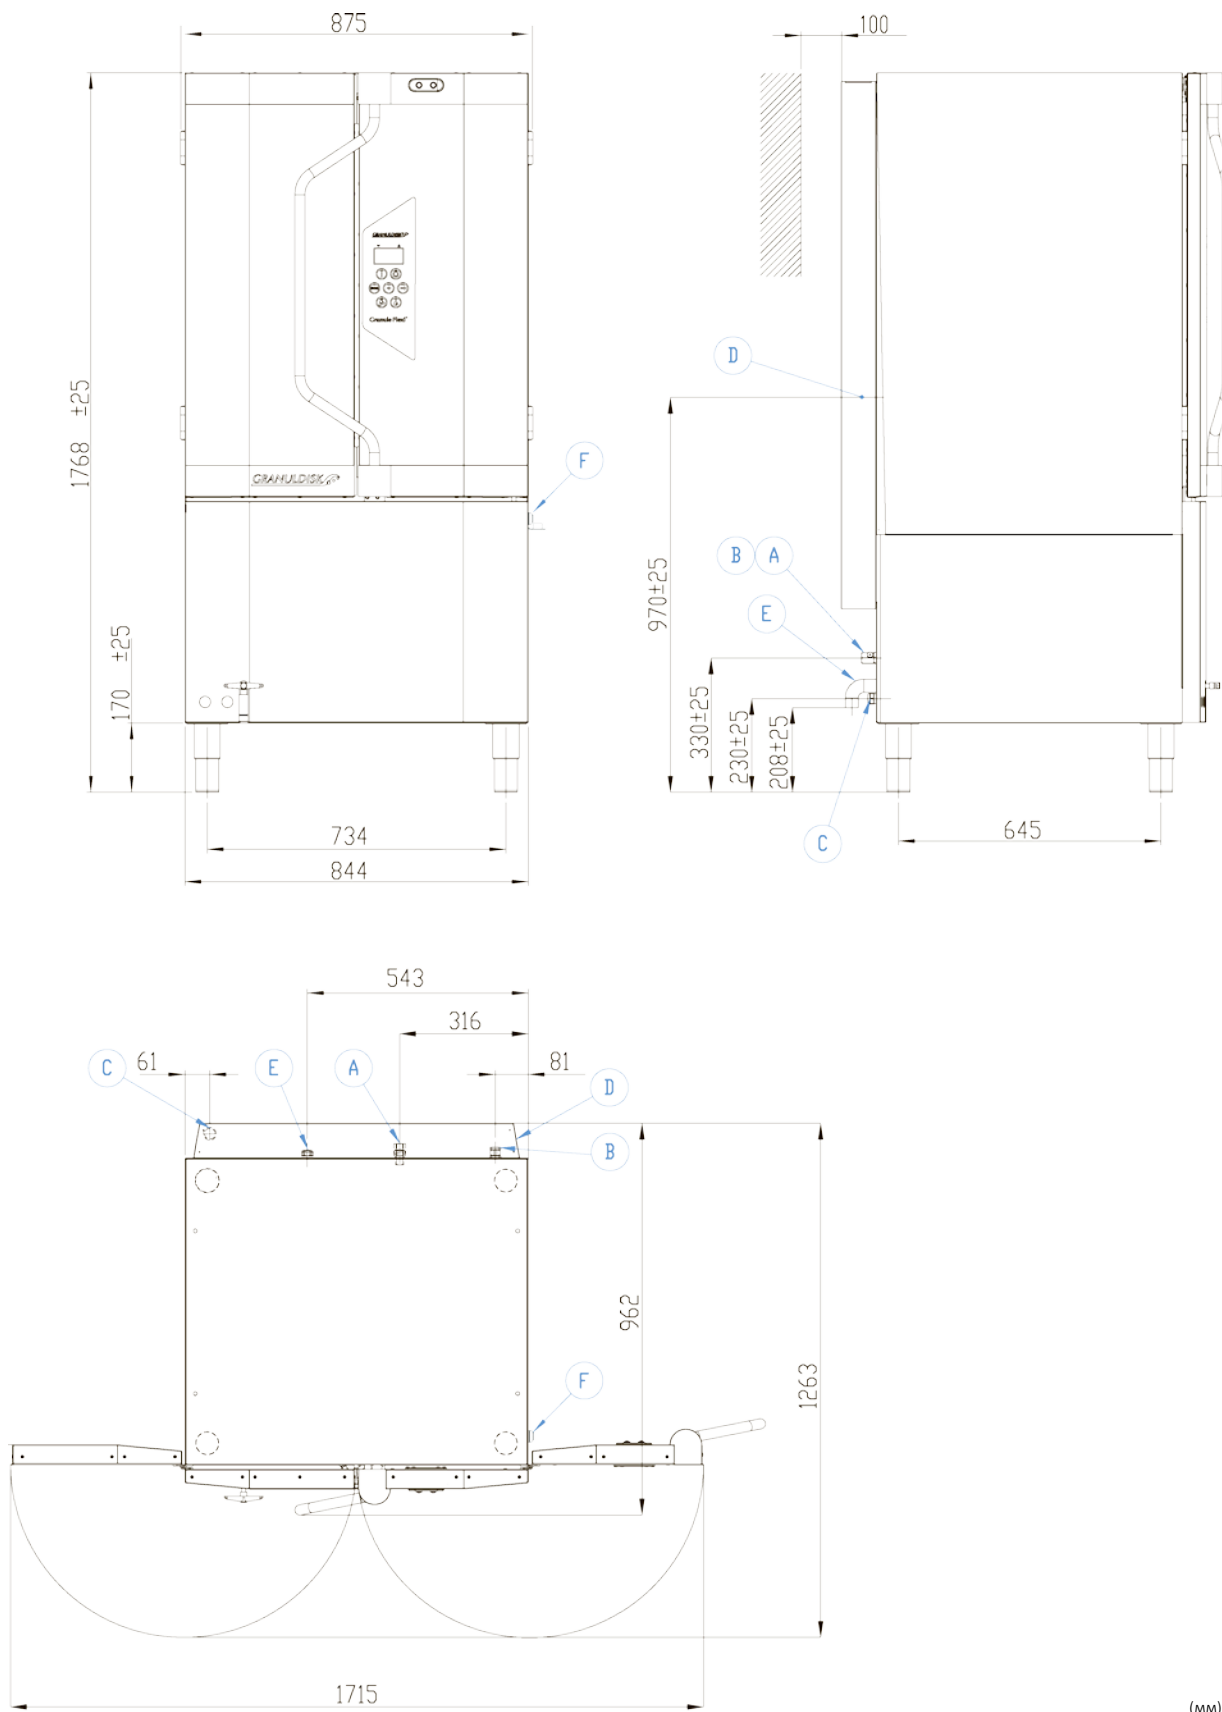

(мм)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com